

Свойства элементов - Автотекст

Данное свойство элемента применяется в случаях, когда какое-либо поле документа необходимо заполнять или из другого или из ранее созданного документа. Настройка отработает только при условии что документ из которого необходимо заполнять те или иные документы, был создан более ранней датой чем документ в котором применяется данная настройка.

Для настройки «Автотекста», нужно выбрать элемент с соответствующим свойством и нажать на него. Откроется окно настройки переноса данных из других шаблонов (рисунок 1).

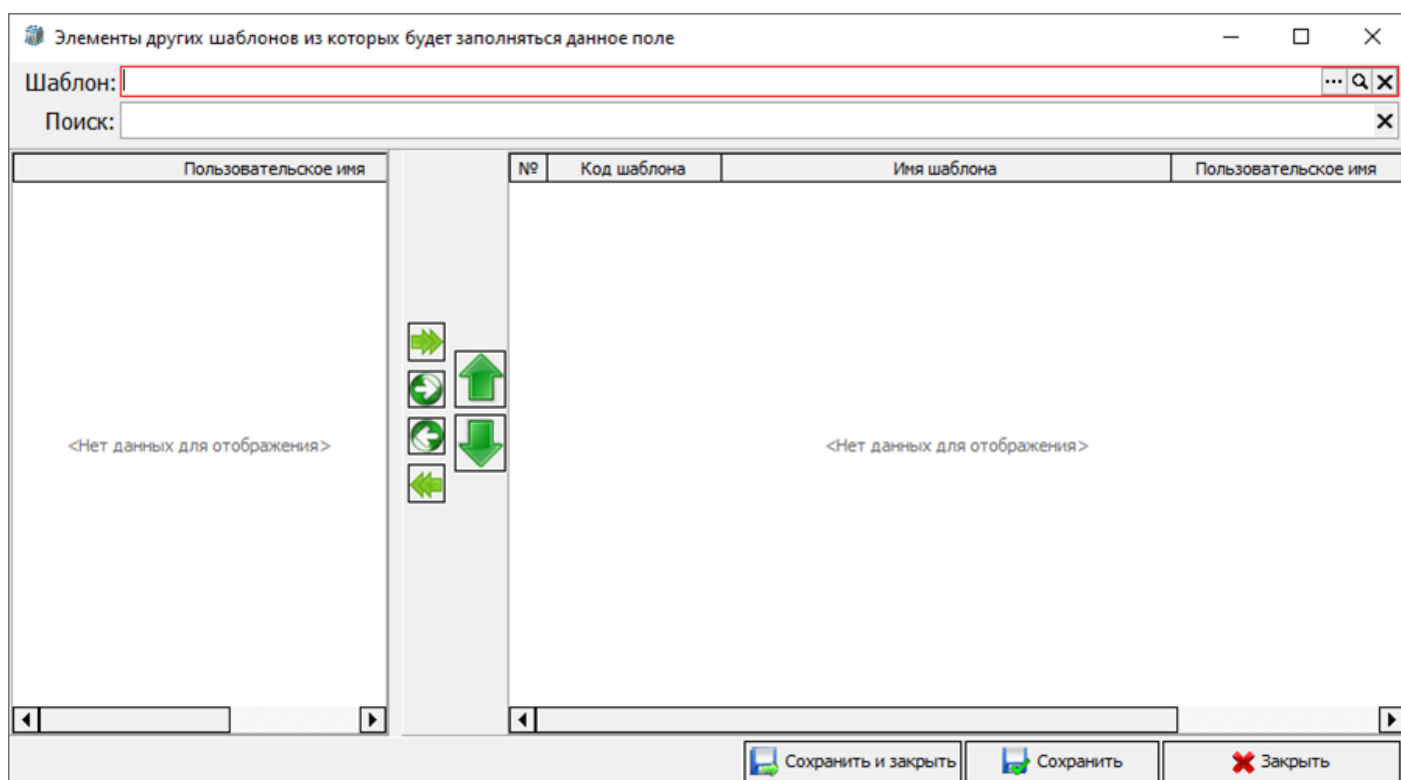


Рисунок 1 – Окно настройки заполнения поля из других шаблонов

В поле «Шаблон:» указывается шаблон, из которого будут переноситься данные. В поле можно указать код шаблона (если известно), или часть его названия, или нажать на кнопку [...] и выбрать нужный шаблон из группы шаблонов. После выбора шаблона, в левой группе отобразятся доступные поля для переноса данных.

Для удобства поиска конкретного переносимого поля, под полем с выбором шаблона расположена строка поиска по имени элемента. После того как поля из которых будет переноситься информация найдены, нужно нажать на соответствующие стрелочки для окончания настройки (рисунок 2):

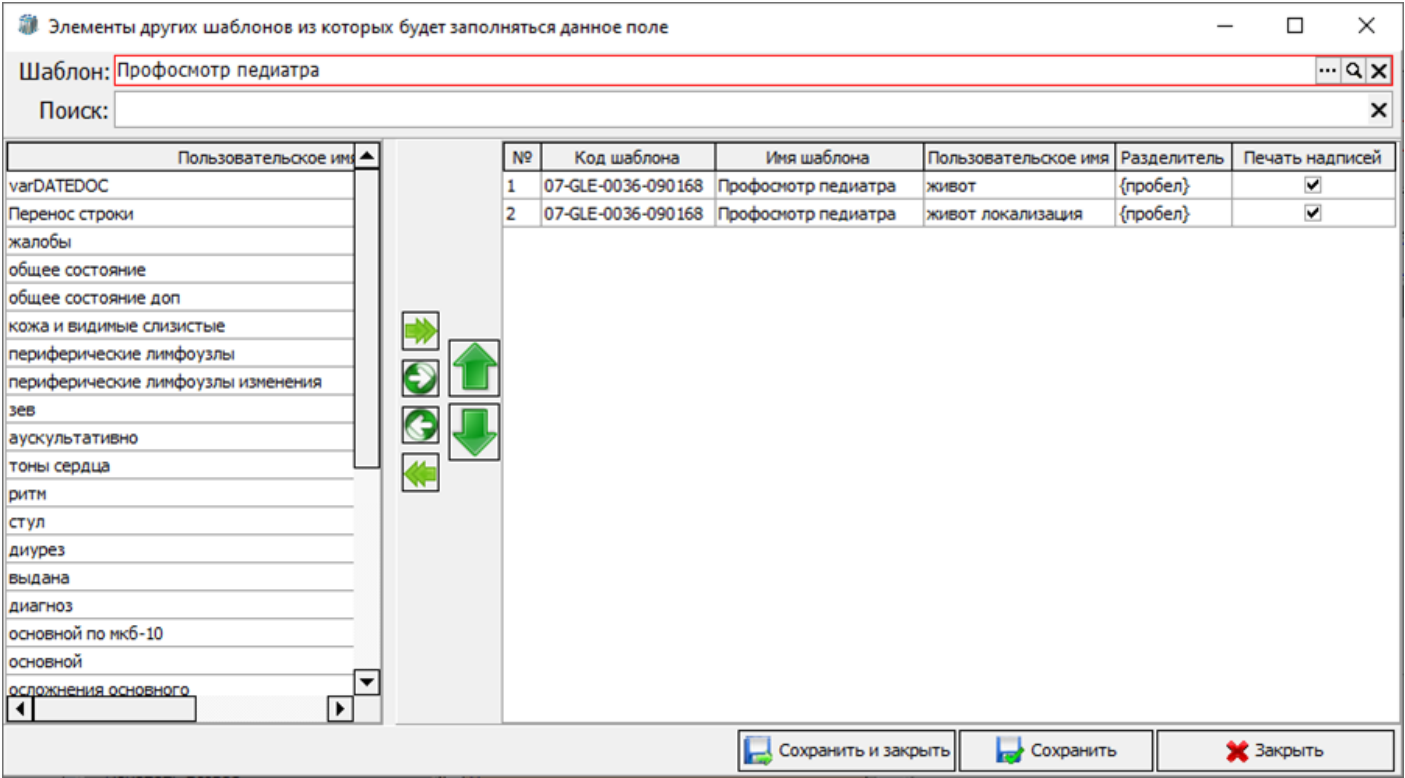


Рисунок 2 – Пример настройки заполнения поля из других шаблонов

Одинарные стрелочки (посередине) переносят одно поле, двойные стрелочки (сверху и снизу) переносят все поля.

Если у перенесенного поля в параметрах была настроена надпись, то по умолчанию она перенесется тоже. Чтобы это отключить, в столбце «Печать надписей» необходимо убрать галочку напротив соответствующего поля.

Если полей для переноса большое количество, то для визуального удобного их отображения следует проставить разделители в соответствующем столбце.

Перенос данных возможно настраивать из нескольких шаблонов. Для этого в том же поле «Шаблон» следует выбрать следующий шаблон и повторить действия, описанные выше.