

Подключение IP - телефонии в программе КСАМУ

1. Настройка параметров в «КСАМУ»

Для подключения к IP - телефонии необходимо авторизоваться в программе «КСАМУ» с правами «Администратор», затем в меню «ЛПУ» → «Параметры» переходим на вкладку «Сервис» и находим блок «IP-телефония»

Элемент справочника: [...]

Реквизиты ЛПУ Поиск

Наименование: [...]

Наименование полное: [...]

Модуль проверки случаев | Диетпитание | СЭМД/РЭМД | Экспертизы | ЛИС (Лаборатория) | Нетрика | Сброс ТОП-3

Реквизиты | Регистратура | Приемный покой | Листок нетрудоспособности | Нумерация | Свод услуг | Модуль госпитализации | Расчет стоимости

МЭК | Модуль врача | Касса/Платные услуги | Аптека | Родовые сертификаты | **Сервис** | Флюорография | Свидетельства о рождении/смерти

Адрес сервиса: [...]

Отправка на портал направлений сведений о постановке или снятии с учёта ЗЛ

Логин сервиса: [...] Пароль сервиса: [...]

Адрес сервиса: [...]

IP-телефония

Домен SIP: [...] Порт SIP: [...] RTP с: [...] по [...]

Сервис ЛЛО

Адрес сервиса: [...] Код МО: [...]

Отправка на портал направления сведений о профилактических медицинских осмотрах ЗЛ

Логин сервиса: [...] Пароль сервиса: [...]

Адрес сервиса: [...]

Почта для рассылки

Сервер исходящей почты: [...] Порт: [...]

Пользователь: [...] Пароль: [...]

Подключение к региональной ЦАМИ

Адрес сервиса: [...]

Пользователь: [...] Пароль: [...]

Простая ссылка для доступа к ЦАМИ: [...]

Настройки интеграции для получения результатов по COVID

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть

В данном блоке необходимо заполнить поля:

- «Домен SIP» - указывается адрес машины, где установлена телефония.
- «Порт SIP» - указывается порт SIP-транка (у всех по-разному).

*Примечание: Необходимо учитывать как входящие, так и исходящие порты для установки соединения вашей телефонии, их можно найти в мануале конкретно используемой телефонии.

2. Настройка пользователя в программе «КСАМУ»

Настройка пользователя осуществляется непосредственно на рабочем месте пользователя, для этого необходимо авторизоваться под пользователем с правами «Администратор» и перейти в меню «Сервис» → «Администрирование» → «Пользователи системы», затем выбрать нужного пользователя и перейти на вкладку «IP-телефония», которая содержит обязательные поля для настройки.

Элемент справочника: Администратор

Имя: Пароль: срок действия (дни):

Работник: ... Ранг: Поиск >>

Авторизация IP-телефония Экспертиза Родовые сертификаты Уведомления о прибытии иностранных граждан Сетевой доступ



Доб. номер: Записывающее устройство:

ID SIP: Устройство воспроизведения:


Пароль SIP:

3. Работа регистратора

Для набора номера в модуле «Планировщик записи на прием» регистратору необходимо вызвать пункт меню «Новый прием» → «Прием по телефону», после чего откроется окно для набора номера телефона.

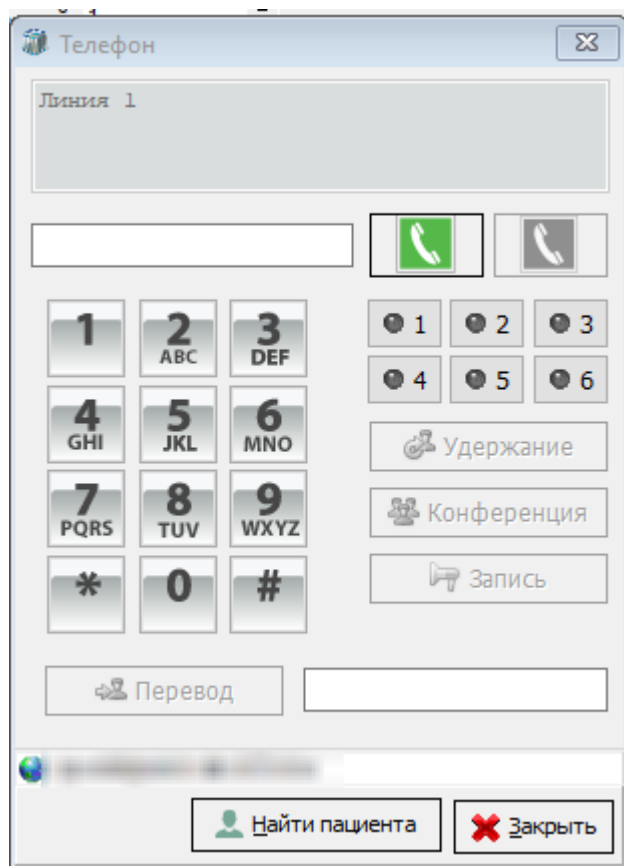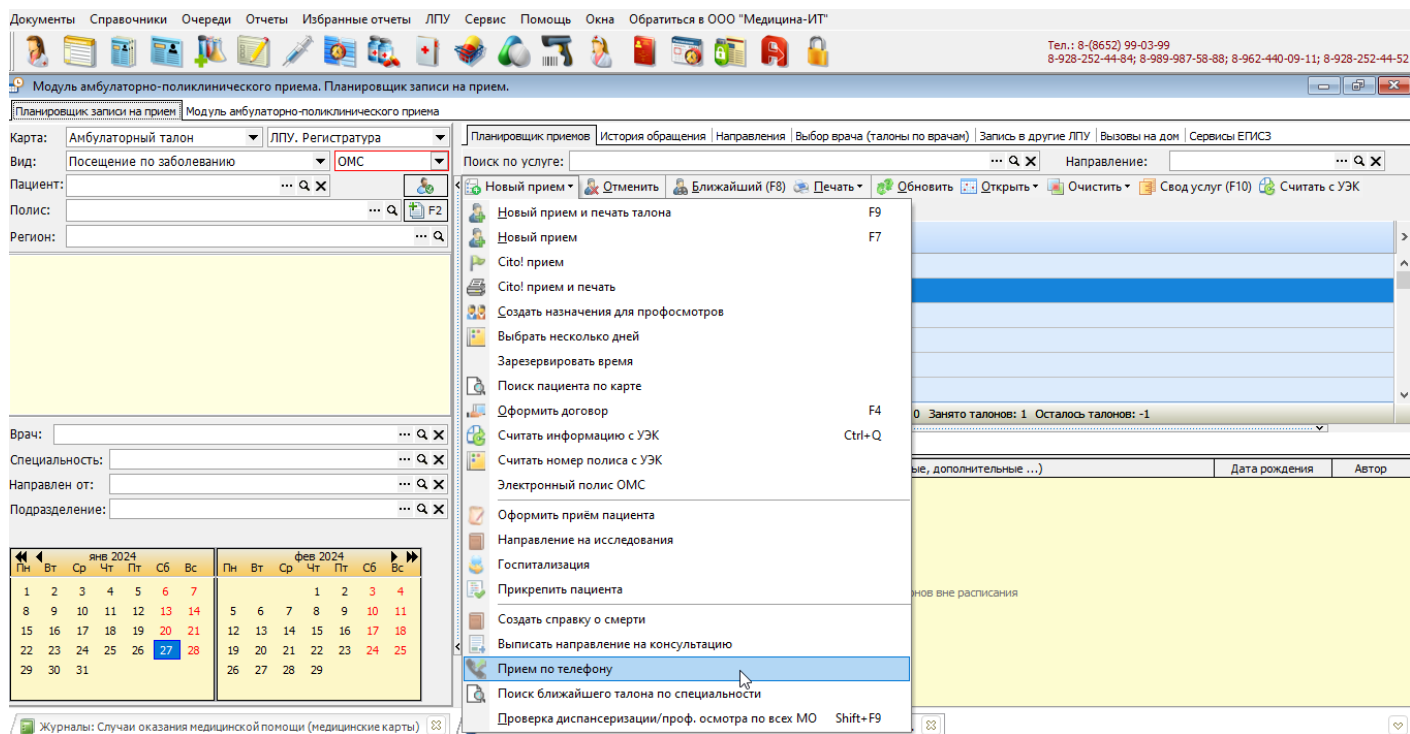

После набора номера нажать на кнопку для звонка, при наборе появится соответствующее сообщение о наборе номера

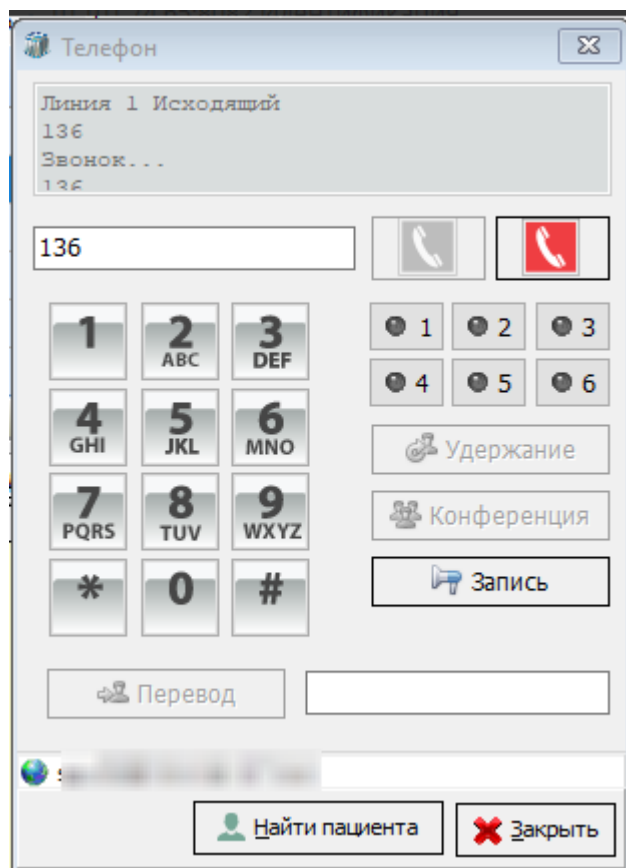

Revision #7

Created 27 January 2024 07:43:50 by Панченко Андрей

Updated 27 January 2024 08:16:03 by Панченко Андрей

1 5