Настройка автоматической загрузки результатов из внешней лаборатории

Автозагрузка результатов основана на принципе **автозапуска специально настроенного ярлыка**, инициализирующего запуск программы, с последующим фоновым кликом на кнопку "Загрузка результатов" в журнале заявок для внешней лаборатории.

После - программа автоматически закрывается. Триггер для запуска работы именно загрузки результатов интеграции разработан в #97366 - параметр загрузки "OUTLAB".

> Автозапуск настраивается на компьютере, на котором работает загрузка результатов, с учетными данными пользователя, у которого есть соответствующие права доступа к журналу заявок для внешней лаборатории.

Алгоритм настройки автозапуска:

1. На компьютере, на котором будет настроен автозапуск, в папке MIS_KSAMU создаем ярлык на программу и даем название на латинице, либо цифрами, например "OUTLAB":

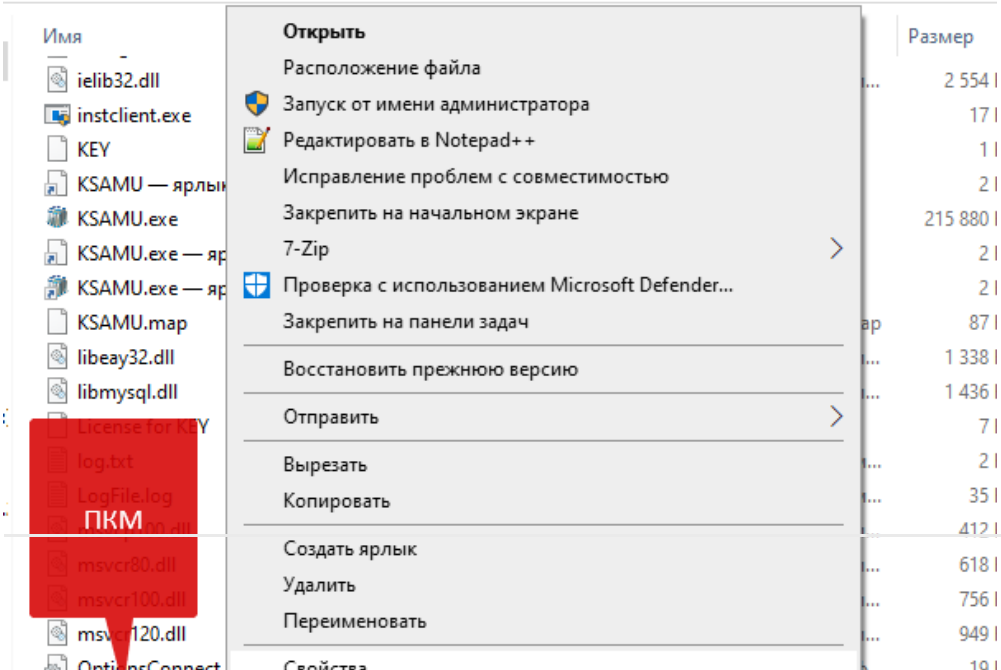


Рисунок 1.

2. В свойствах ярлыка, в поле "объект", дописываем к основному наименованию объекта:

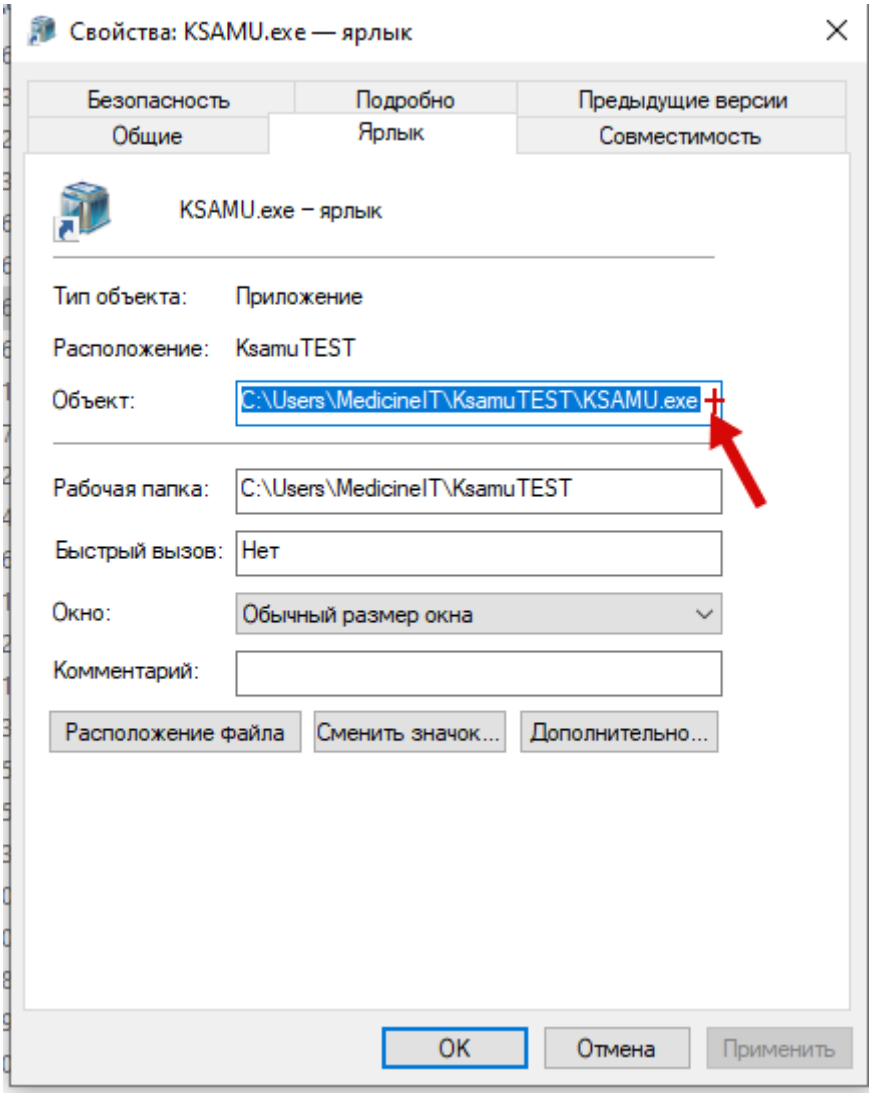


Рисунок 2.

-U"пользователь" -P"пароль" -B"наименование базы данных" -OUTLAB

U"UserName" - в кавычках указать логин
P"UserPass" - в кавычках указать пароль
B"BaseName" - в кавычках указать название строки подключения базы на латинице или цифрами, например:"260105MCD290726" (Рис.3)
OUTLAB - параметр для запуска загрузки результатов

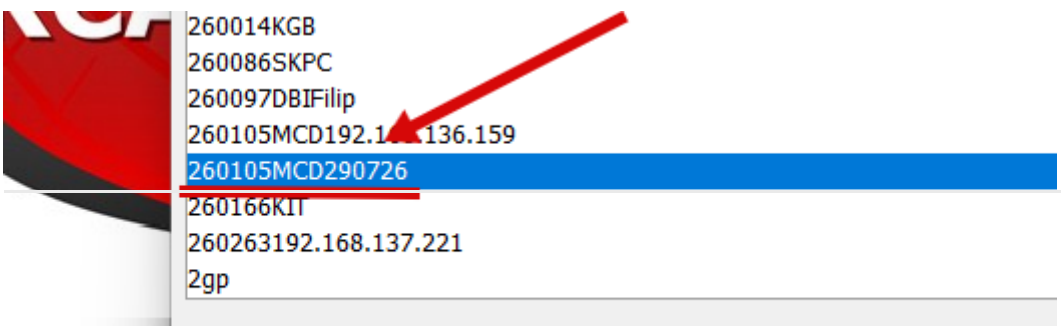


Рисунок 3.

например C:\Users\MedicineIT\KsamuTEST\KSAMU.exe -U"Администратор" -P"**********" -B"260105MCD290726" -OUTLAB

3) Создать батник для открытия консоли, с командой запуска ярлыка.
Для это создайте в папке MIS_KSAMU текстовый документ:

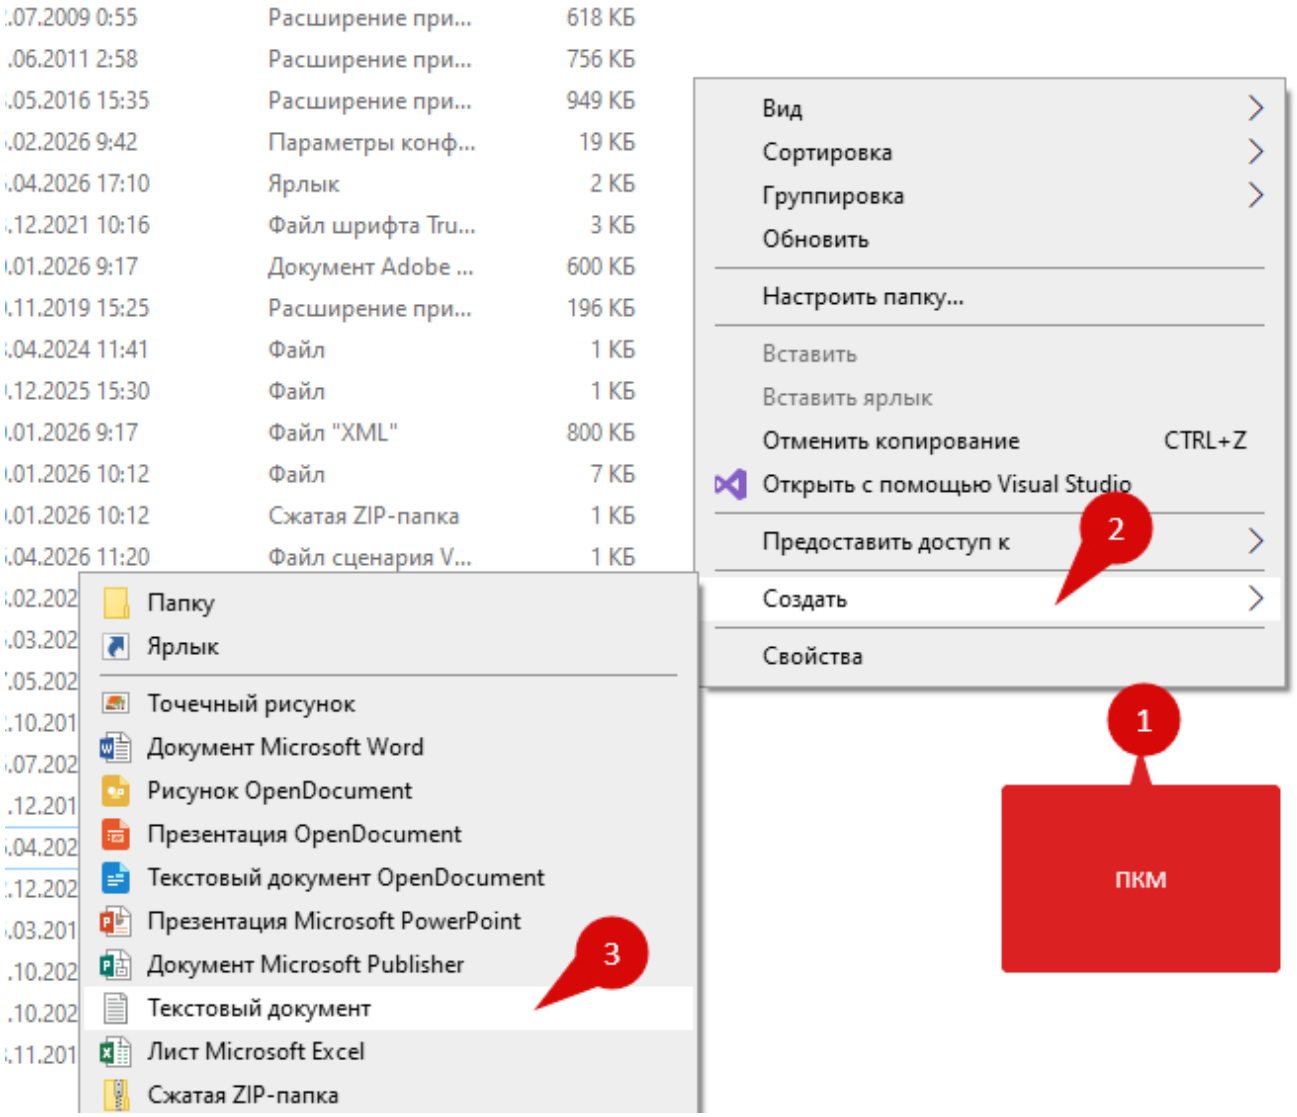


Рисунок 4.

Переименуйте его, например "START", затем в нем пропишите:
@echo off
timeout 10
start OUTLAB

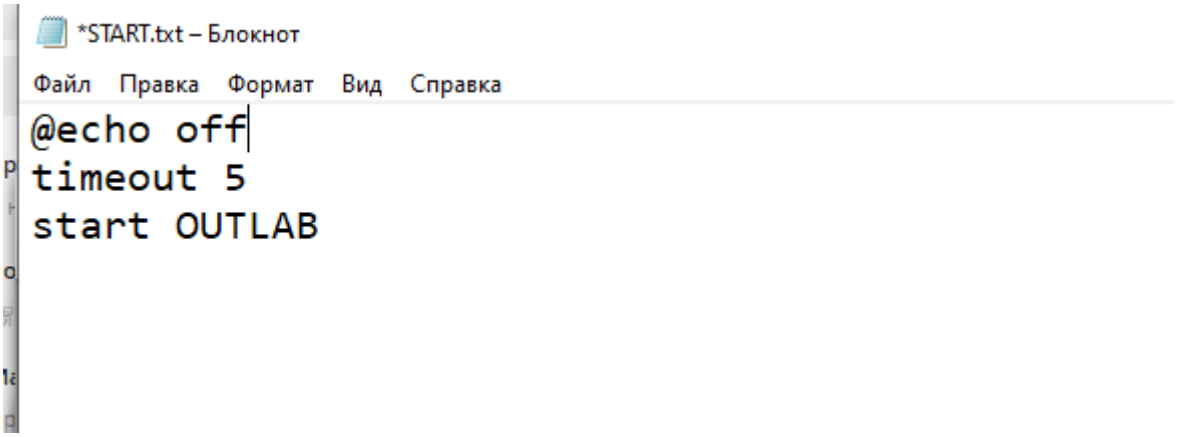


Рисунок 6.

`@echo off` в начале файла скрывает команды в командной строке^

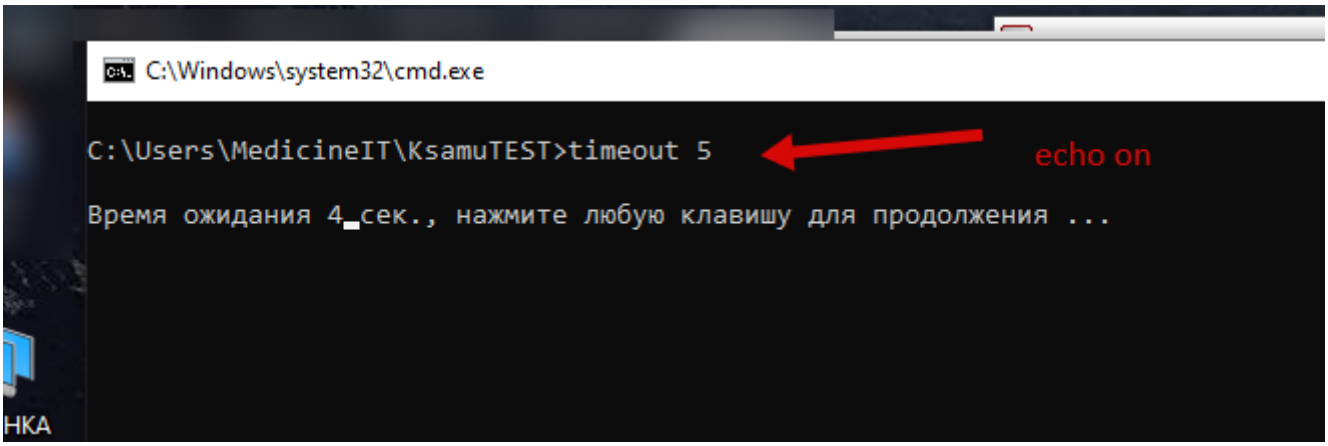


Рисунок 6.

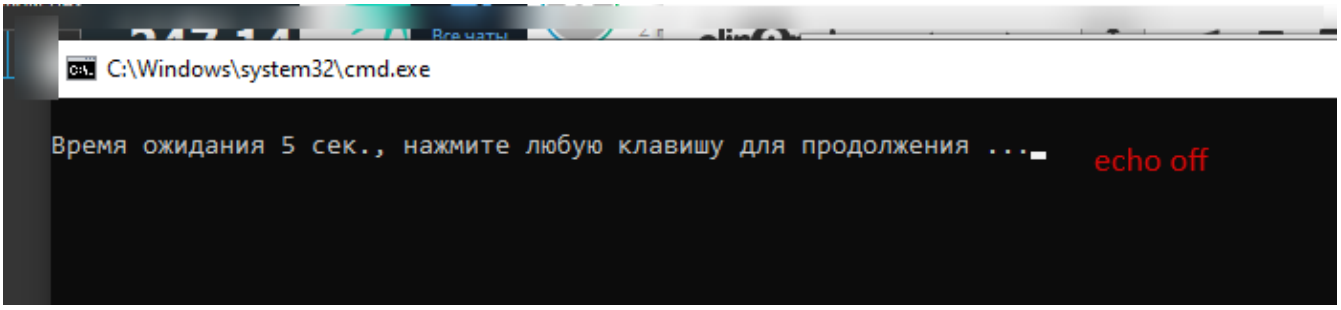


Рисунок 7.

timeout - время задержки запуска ярлыка:

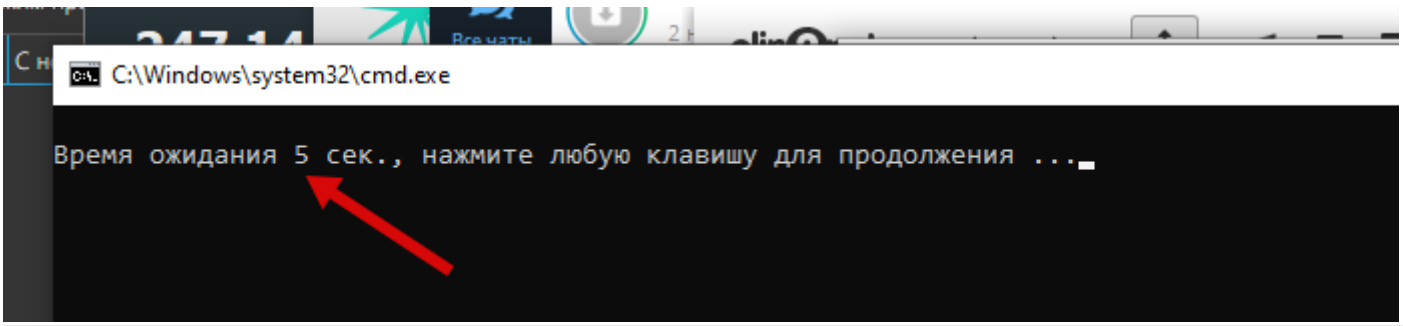


Рисунок 9.

start OUTLAB - запуск параметра

Далее нужно сохранить документ в формате .bat:

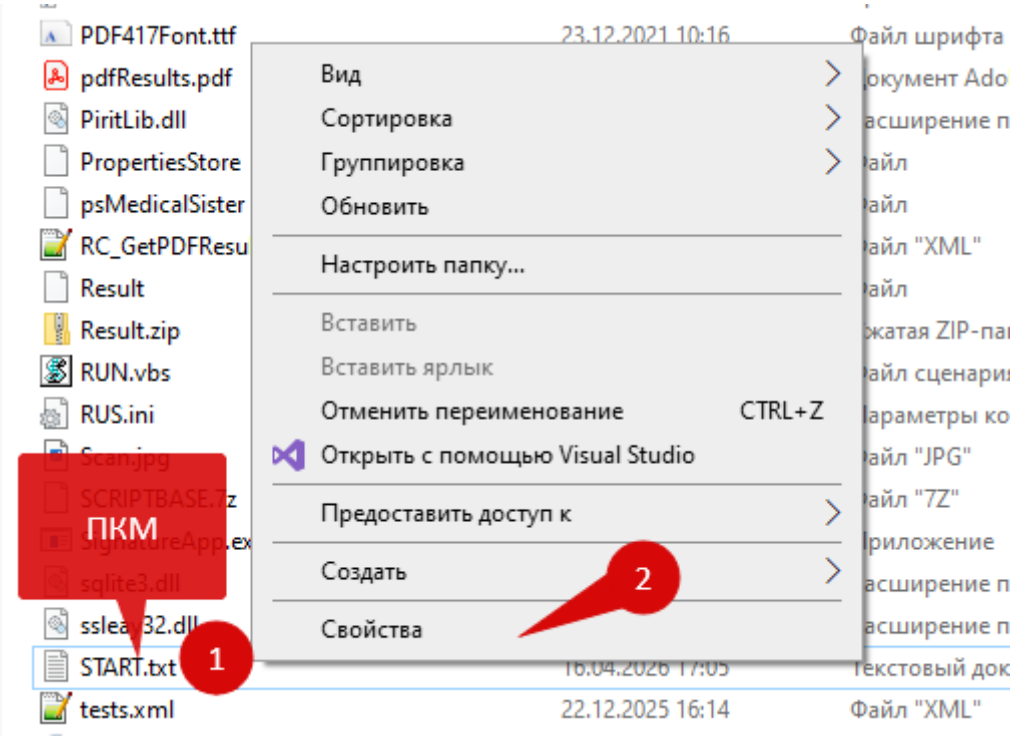


Рисунок 9.

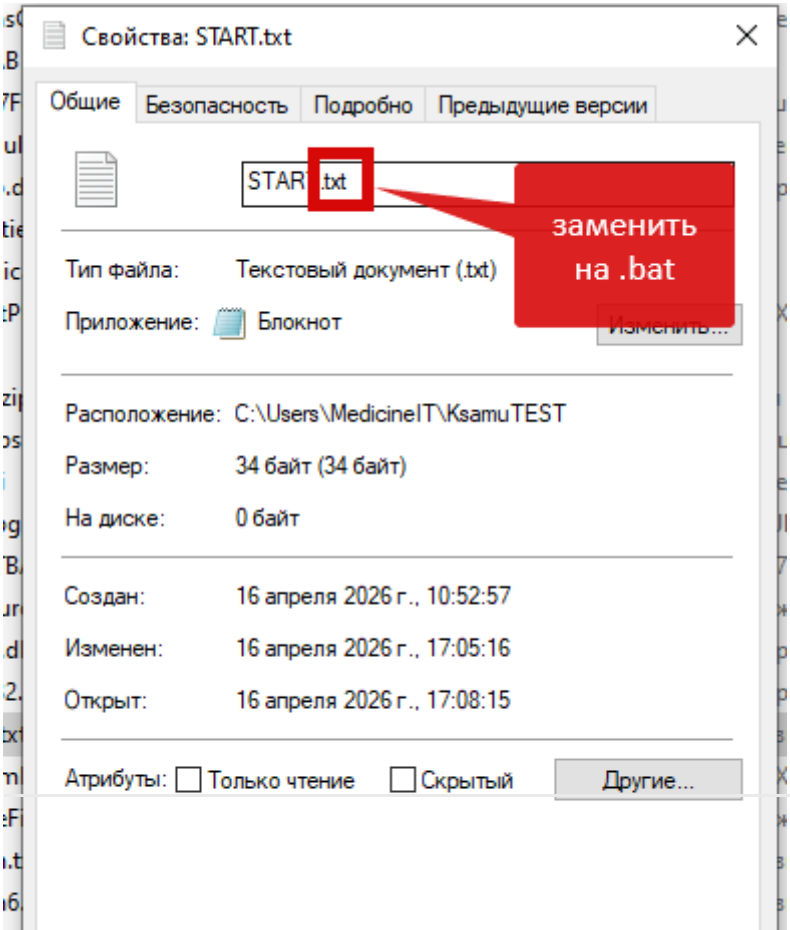


Рисунок 10.

4) Для тихого запуска (без вывода консоли) создайте в папке MIS_KSAMU текстовый документ (рис. 3)

Переименуйте его, например "RUN", затем в нем пропишите:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "C:\Users\MedicineIT\KsamuTEST\Start.bat", 0, false

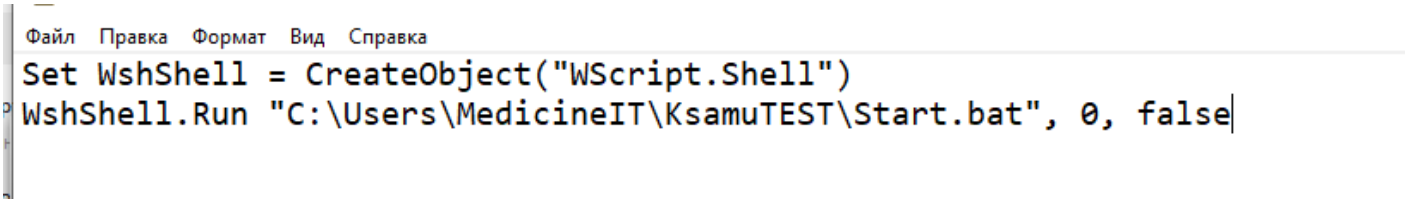


Рисунок 11.

1. **`Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")`**
   Создаётся объект `WshShell`, который даёт доступ к системным функциям Windows: запуску программ, работе с реестром, отправке клавиш и т.д.
2. **`WshShell.Run "C:\Users\MedicineIT\KsamuTEST\Start.bat", 0, false`**
   Через созданный объект запускается файл `Start.bat`, который находится по пути: C:\Users\MedicineIT\KsamuTEST
   Параметры:
   - **`0`** — окно запущенной программы будет **скрыто** (не появится на экране, не будет мигать в панели задач).
   - **`false`** — скрипт **не будет ждать** завершения `Start.bat`, а сразу перейдёт к выполнению следующих команд (или завершится).

Далее нужно сохранить документ в формате .vbs:

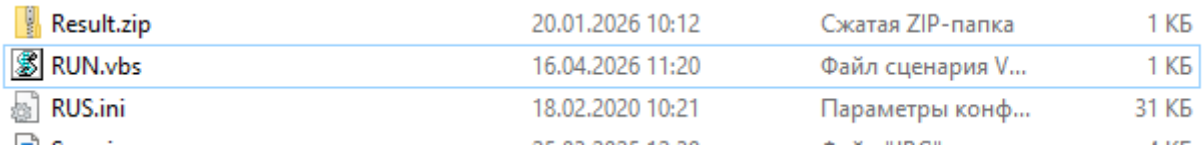


Рисунок 12.

5) Добавить данный файл в планировщик задач операционной системы:

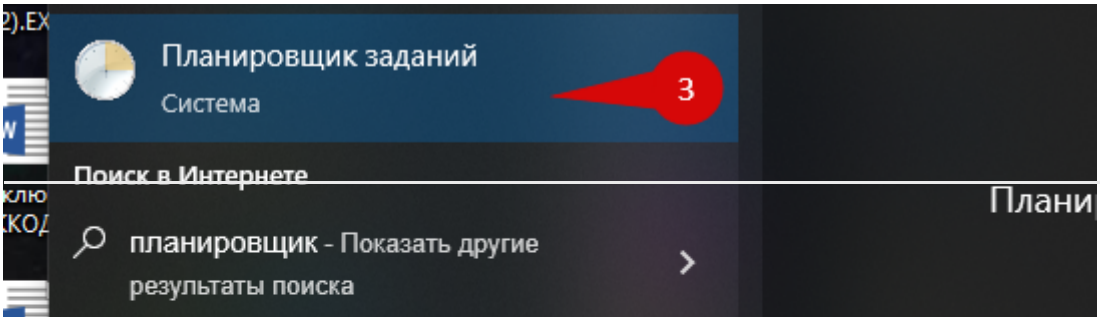


Рисунок 13.

Откроется планировщик заданий, в нем нужно создать новую простую задачу:

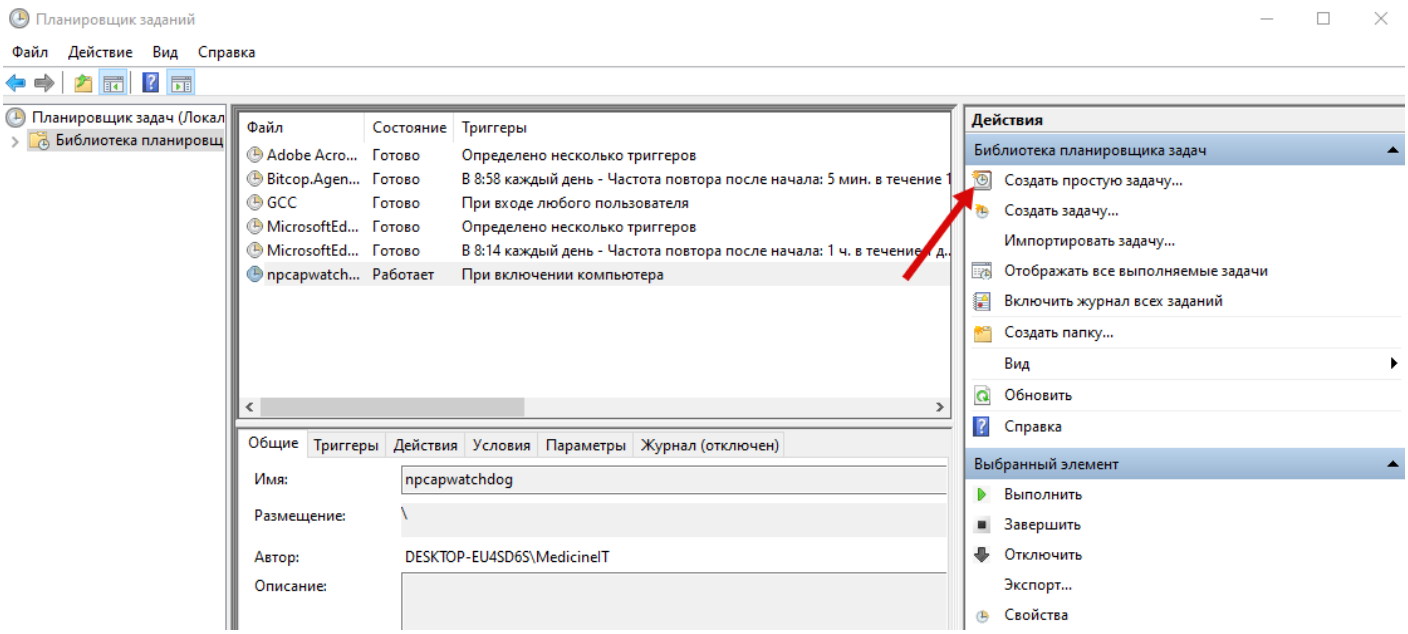


Рисунок 14.

Заполняем последовательно пункты:

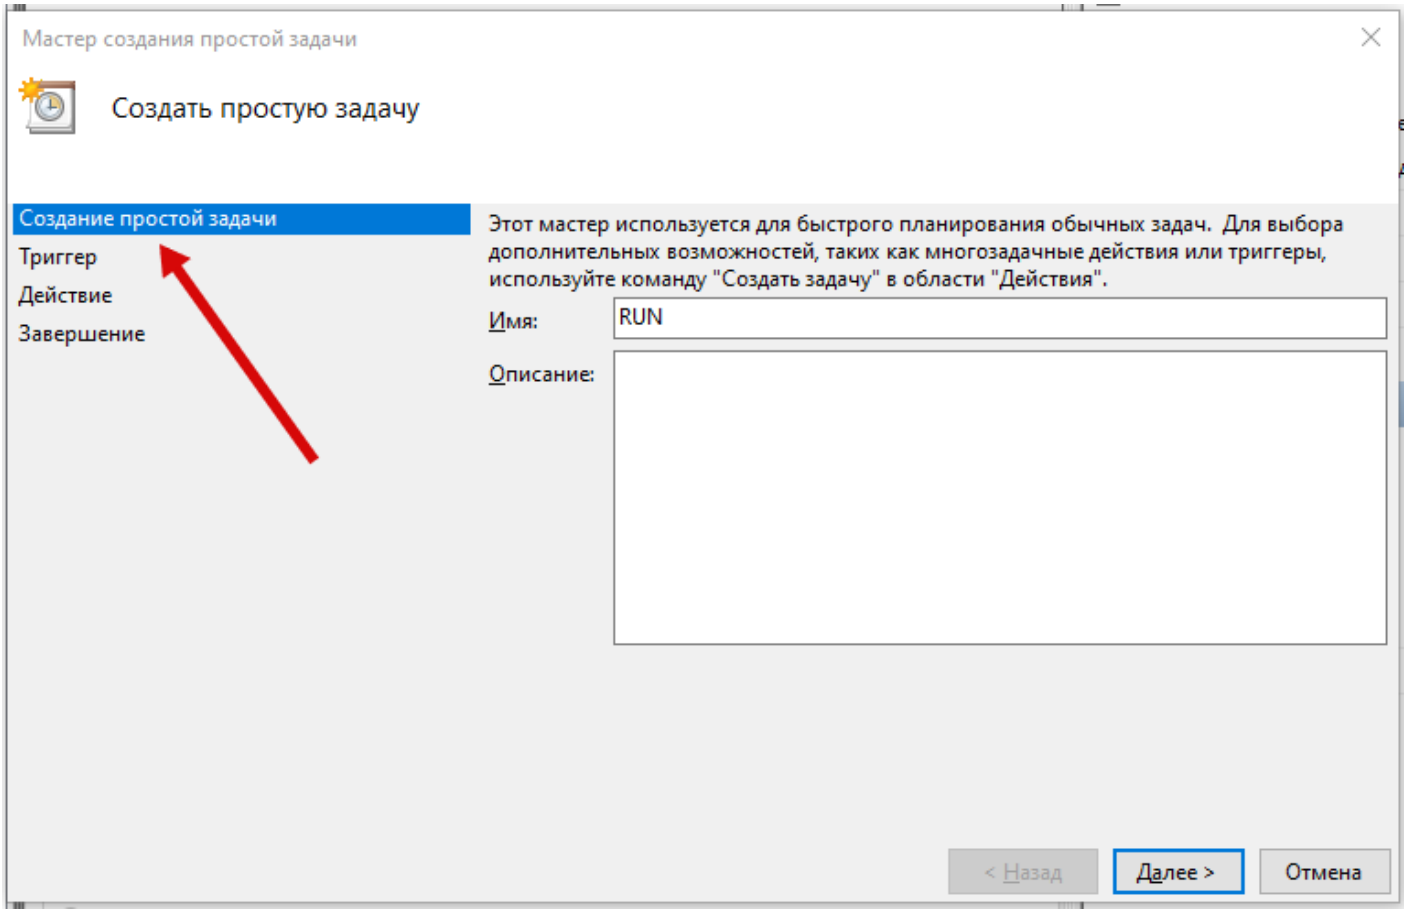


Рисунок 15.

Самое главное в пункте "Запуск программы указать путь до файла vbs:

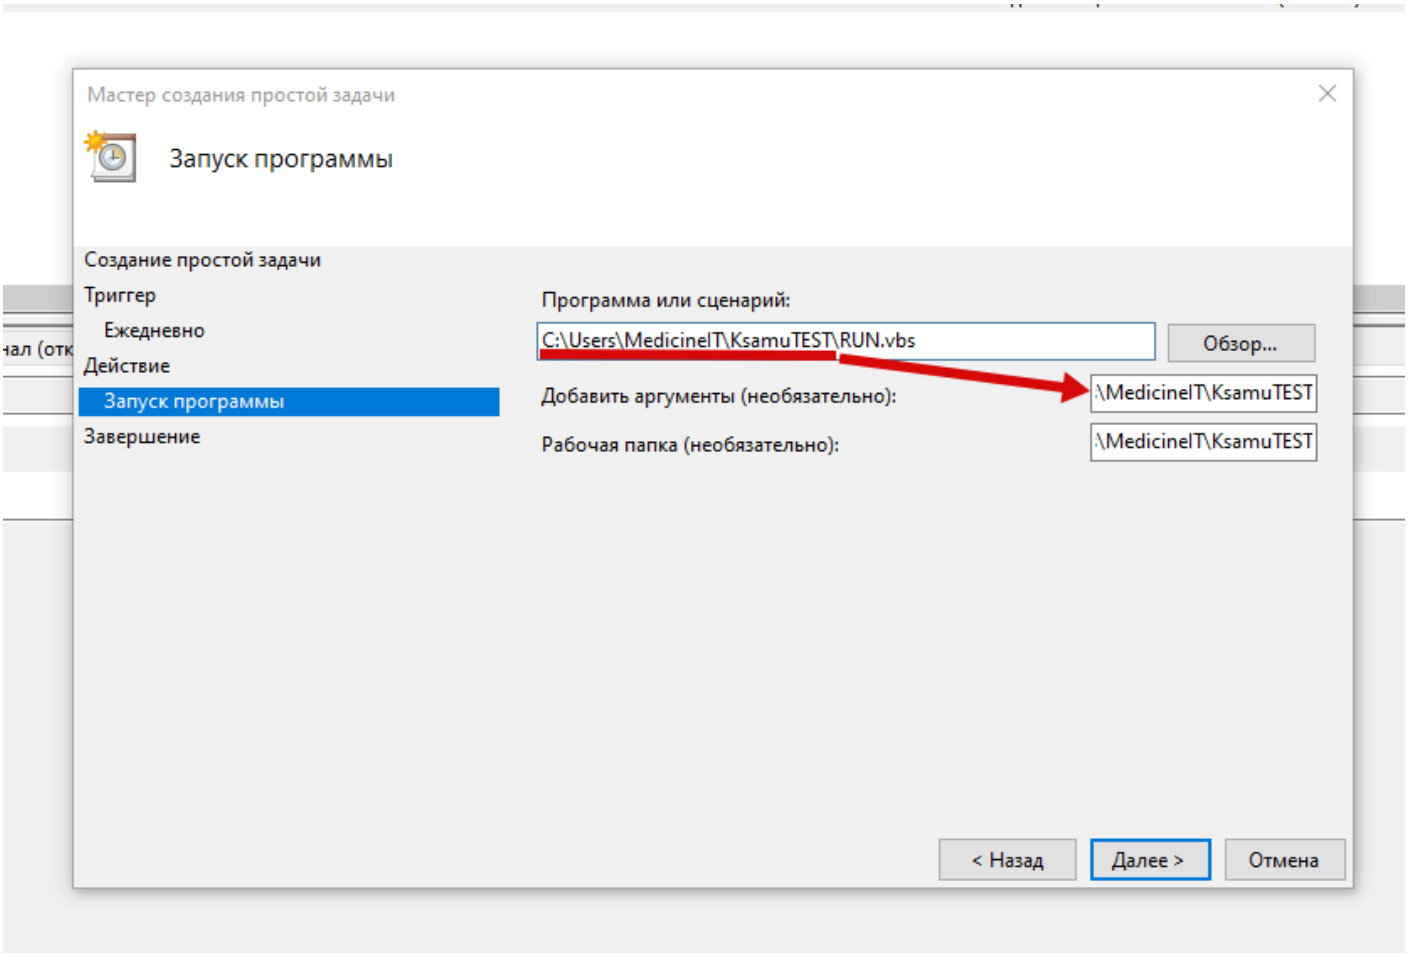


Рисунок 16.

В поле аргументы и рабочая папка вставить путь до файла.

При таких настройках программа будет запускаться по заданному расписанию. При запуске программы будет осуществляться загрузка результатов внешней лаборатории.

Revision #5
Created 16 April 2026 13:10:06 by Панченко Анастасия
Updated 29 September 2026 09:40:47 by Панченко Анастасия
1 9