


384. Переводной эпикриз

Вид СЭМД 234. Актуальная версия редакции 1.

Для того, чтобы СЭМД «Переводной эпикриз» (OID 234) формировался и выгружался в РЭМД, необходимо выполнить настройку программы согласно следующим пунктам:

1. Вызвать пункт меню «Справочники» → «Выгрузка (РЭМД, ВИМИС)» → «Виды СЭМДов для выгрузки» (рисунок 101).
2. Двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать группу 234 «Переводной эпикриз». После чего откроется этот элемент справочника (рисунок 102), где в табличной части «Основные» указываются шаблоны для выгрузки в РЭМД.

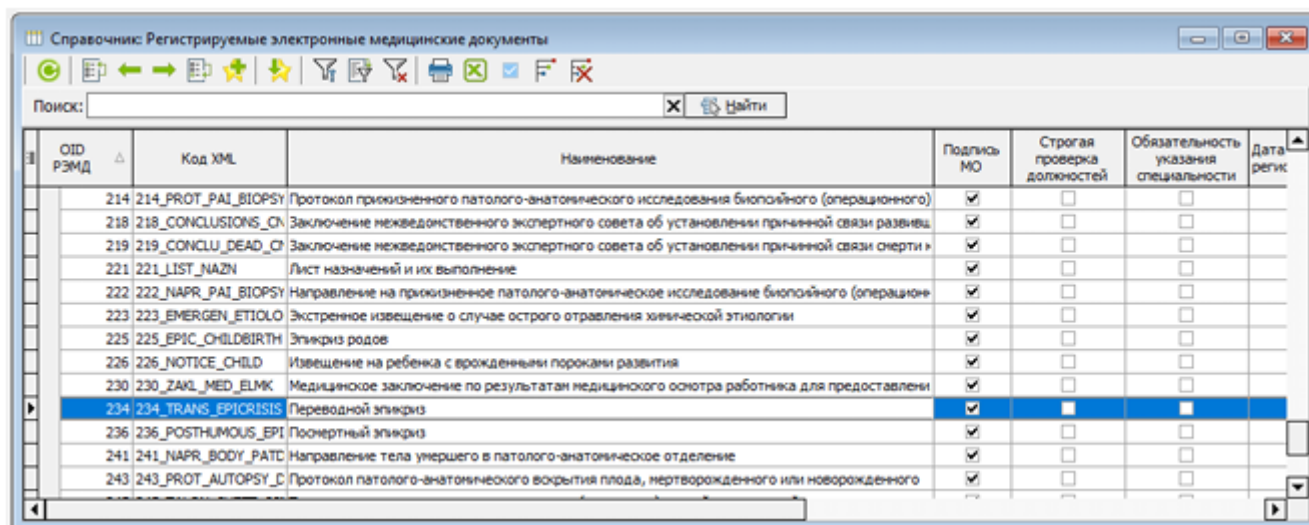

OID РЭМД	Код XML	Наименование	Подпись МО	Строгая проверка должностей	Обязательность указания специальности	Дата регист
214	214_PROT_PAJ_BIOPSY	Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного)	☒	☐	☐	
218	218_CONCLUSIONS_CN	Заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи развития	☒	☐	☐	
219	219_CONCLU_DEAD_CN	Заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи смерти	☒	☐	☐	
221	221_LIST_NAZN	Лист назначений и их выполнение	☒	☐	☐	
222	222_NAPR_PAJ_BIOPSY	Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)	☒	☐	☐	
223	223_EMERGEN_ETIOLO	Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии	☒	☐	☐	
225	225_EPIC_CHILD BIRTH	Эпикриз родов	☒	☐	☐	
226	226_NOTICE_CHILD	Извещение на ребенка с врожденными пороками развития	☒	☐	☐	
230	230_ZAKL_MED_ELMK	Медицинское заключение по результатам медицинского осмотра работника для предоставления	☒	☐	☐	
234	234_TRANS_EPICRISIS	Переводной эпикриз	☒	☒	☒	
236	236_POSTHUMOUS_EPI	Посмертный эпикриз	☒	☐	☐	
241	241_NAPR_BODY_PATC	Направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение	☒	☐	☐	
243	243_PROT_AUTOPSY_C	Протокол патолого-анатомического вскрытия плода, мертворожденного или новорожденного	☒	☐	☐	

Рисунок 101 – Журнал документов для выгрузки в РЭМД

Рисунок 102 – Элемент «Переводной эпикриз» справочника регистрируемых электронных медицинских документов

3. Нажать кнопку «+», находящуюся над табличной частью вкладки «Основные», после чего откроется справочник шаблонов форм, из которого двойным щелчком левой кнопки мыши нужно выбрать шаблон переводного эпикриза, после чего он отразится в табличной части (рисунок 33). Далее для добавленного эпикриза требуется задать нужное число подписантов. Добавление и удаление подписантов осуществляется с помощью соответствующих кнопок, расположенных над табличной частью «Роль». На рисунке 103 приведен пример настроенной группы протокола, здесь указан шаблон для выгрузки «Переводной эпикриз», для которого требуется один подписант с ролью «Врач».

Рисунок 103 – Настроенный элемент «Переводной эпикриз» справочника регистрируемых электронных медицинских документов

После того, как шаблоны будут добавлены в вышеуказанную группу, при подписании

медицинских записей, созданных на их основе, пользователю, по нажатию кнопки «Подписать и закрыть» (рисунок 104) будет открываться окно для подписания СЭМД «Переводной эпикриз» электронной подписью (рисунок 104). Здесь по нажатию кнопки «Подписать ЭЦП и закрыть» он будет подписан ЭП и поставлен в очередь на выгрузку в РЭМД.

Формирование и подписание электронных документов

Сервис: РЭМД Код вида документа: 234 Переводной эпикриз


Роль	Подписант	Должность
Врач	Ортобаева Балла Магомедовна	Врач-эндокринолог

Подписать ЭЦП и печать Подписать ЭЦП и закрыть Закрыть

Рисунок 104 – Электронная медицинская запись, созданная на базе шаблона, настроенного для формирования СЭМД «Переводной эпикриз»

Рисунок 105 – Окно подписания СЭМД «Переводной эпикриз» электронной подписью.

Схема по настройке и формированию

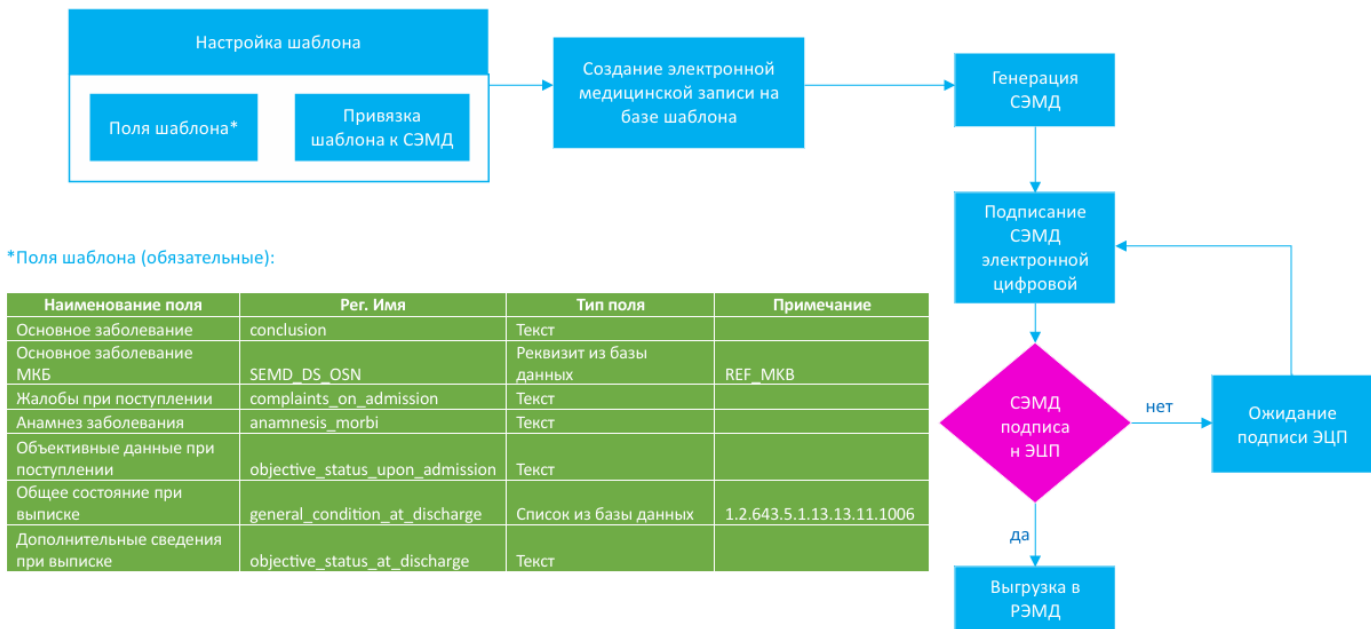

Revision #8
Created 13 August 2026 08:15:48 by Яковенко Максим
Updated 20 August 2026 10:55:52 by Яковенко Максим

1 4